TSS100J

МИНИ-ПОГРУЗЧИК



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Мини-погрузчики с радиальным подъемом стрелы MITSUBER – это удобные машины с просторной кабиной, характеризующиеся значительной мобильностью, маневренностью, небольшими размерами, внушительным перечнем дополнительного оборудования, а также широким спектром выполняемых работ. Благодаря системе бортового поворота и полноприводному шасси, машина является более маневренной и способна развернуться на одном месте. Машина проста и удобна в эксплуатации. Оптимизированное энергопотребление и существенная экономия топлива, позволяет значительно сократить стоимость владения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Малые и средние работы по погрузке.
Работа на строительных площадках, содержание и ремонт дорог.
Благоустройство территории, ландшафтный дизайн.
Работа в складских центрах и сельском хозяйстве.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптируемость

Идеальное соответствие машины, различные условия строительных площадок и обеспечение выполнения разнообразных задач и потребностей клиента.

Универсальность

Сочетание High Flow (опция) с быстросъемными механизмами, широкий спектр навесного оборудования представляет собой универсальный инструмент для выполнения различных видов работ.

Мощность

Мини погрузчики Mitsuber обладают необходимой мощностью, обеспечиваемой двигателем мирового класса и гидромоторами REXROT рассчитанными на достижение более высоких показателей отрывного и тягового усилий.

ЭРГОНОМИКА

Кабина

Большая площадь остекления с защитной сеткой из сверхтонкой проволоки, низкорасположенный порог и более тонкие передние стойки обеспечивают лучшую обзорность на рынке (кабина ROPS/FOPS).

Рабочее место оператора


На всех моделях с закрытой кабиной устанавливаются сиденья с пневмоподвеской, обогревом, климат-контролем, а также (опционально) кондиционер воздуха, что обеспечивает исключительный комфорт оператора. Удобный дисплей приборной панели и управление джойстиками способствует интуитивному управлению даже для неопытного оператора.


УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ

Легкий доступ ко всем основным компонентам для ежедневного обслуживания без использования инструментов. Кабина легко откидывается, открывая доступ к компонентам гидравлической системы и трансмиссии. Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИ-ПОГРУЗЧИК MITSUBER
TSS100J

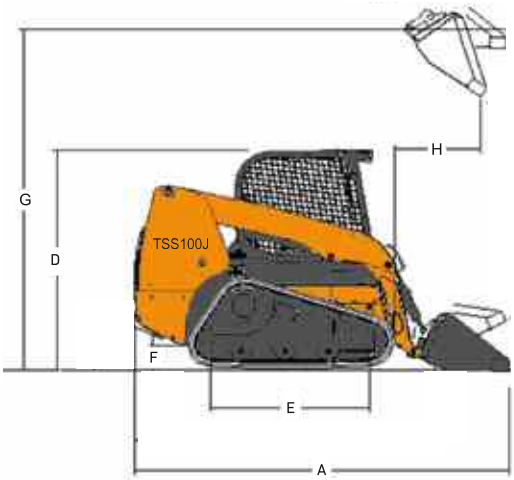

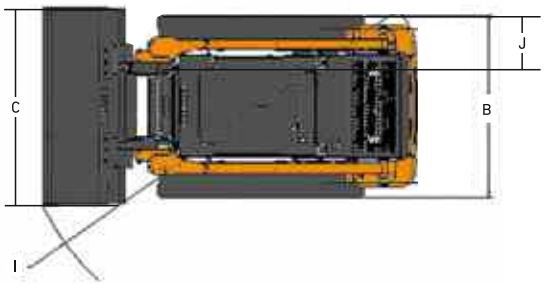

Размеры		
A	Общая длина (с ковшом на земле)	3 700 мм
B	Ширина вне гусениц	2 030 мм
C	Ширина ковша	2 050 мм
D	Общая высота	2 160 мм
E	Гусеничная база	1 500 мм
F	Дорожный просвет	205 мм
G	Высота разгрузки	2 550 мм
H	Вылет ковша при максимальном подъеме	700 мм
I	Радиус поворота	2 230 мм
J	Размер гусениц (стандарт/ опционал)	320*86/ 450*86 мм

Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WP4.1G-102E
Экологический класс	EURO III
Тип	4-тактный с турбонаддувом
	с непосредственным впрыском топлива и
	водяным охлаждением
Номинальная мощность	74,6 kW/ 102 л.с.
Объем	4,5 (L)
Номинальные обороты	2 400 (r/min)
Макс. крутящий момент	320 (N.M)/ 1600RPM
Расход топлива	10 л/кВТ-час

Вес и технические характеристики	
Эксплуатационная масса	4 500 кг
Грузоподъемность	1 200 кг
Объем ковша	0,6 м3
Максимальное отрывное усилие	30 kN
Номинальная скорость	18 км/час
Опрокидывающая нагрузка	2 400 кг
Преодолеваемый уклон	30°

Разное	
Рабочие тормоза	статические, гидравлические
Стояночный тормоз	гидрав., с электромагнит. клапаном
Давление в гидросистеме	21 MPa
Давление в системе рулевого управления	30 MPa
Передачи	1 вперед, 1 назад

Емкости	
Топливо (дизель)	90 л
Масло в двигателе	10 л
Масло для гидравлической системы	85 л
Редуктор цепи (с одной ст. x2)	11,4 л

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER
техника, которая зарабатывает