ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

SUNWARD

SWL4028 PREMIUM КОМПЛЕКТАЦИЯ КОЛЁСНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК

- Эксплуатационная масса: 3650 кг
- Грузоподъёмность: 1400 кг
- Объём ковша: 1,1 м^3



SUNWARD SWL4028 Premium — модернизированный мини-погрузчик грузоподъёмностью 1400 кг с двигателем KUBOTA и вертикальным подъёмом стрелы, созданный для интенсивной работы в строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве

- Новый строгий дизайн панелей и износостойкие шины L5; дополнительные противовесы для устойчивости при работе с крупными грузами.
- Усиленная стрела и передняя поперечная балка с вваренными трубчатыми элементами и торцовыми усилителями для повышенной прочности.
- Быстросъёмное гидравлическое устройство в базовой комплектации для оперативной смены навески без выхода из кабины.
- Улучшенная обзорность обеспечивается за счёт переноса зеркал со стрелы на раму, а также установки системы кругового обзора 360° с выводом изображения и индикацией расстояния на отдельный монитор в кабине.
- Кабина нового поколения оснащена расширенной рамкой безопасности, джойстиками с перенесёнными функциями педалей и пропорциональным управлением навесным оборудованием, а также единой многофункциональной ЖК панелью с русским интерфейсом.
- Увеличенный радиатор с большей площадью охлаждающей поверхности обеспечивает стабильную работу в тяжёлых режимах, снижая риск перегрева и продлевая срок службы техники.
- Продуманная эргономика рабочего места снижает утомляемость оператора и повышает точность управления в течение всей смены.
- Лёгкий доступ ко всем узлам: увеличенный угол подъёма кабины до 80 см, фиксация капота и радиатора, улучшенные замки и центральный циклонный фильтр воздухозабора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SWL4028 PREMIUM КОМПЛЕКТАЦИЯ

Общие параметры	
Номинальная грузоподъёмность, кг	1400
Эксплуатационная масса, кг	3650
Объём ковша, м^3	0,6
Опрокидывающая нагрузка, кг	2600
Вырывное усилие ковша, кг	3450
Усилие подъёма стрелы, кг	2600
Скорость передвижения, км/ч	12/18 (двухскоростная гидравлическая трансмиссия)
Тип управления	Джойстиковое, фиксация потока, пропорциональное управление
Геометрия стрелы	Вертикальная
Кабина	ROPS/FOPS
Радиатор системы охлаждения	Увеличенной ёмкости

Гидравлическая система	
Тип	Открытый центр
Насос рабочего оборудования	Шестеренчатый
Стандартный поток / Высокий поток, л/мин	High-Flow 89/130
Давление, бар	230
Распределитель	Гидравлический с повышенным давлением 230 бар
Управление	Пилотное управление


Электросистема	
Стартер, В/кВт	12/3,0
Генератор, В/А	12/80
Аккумуляторная батарея, Ач	120

Заправочные объемы	
Гидравлический бак, л	34
Топливный бак, л	95
Поддон цепного привода, л	12,5
Моторное масло, л	10,7
Система охлаждения, л	9


Двигатель	
Марка	KUBOTA
Модель	V3307-T
Тип	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
Экологический класс	EU stage III
Мощность, кВт/об. мин	54,6/2600
Крутящий момент, Нм/об. мин	265/1600

Трансмиссия	
Тип	Закрытый контур гидростатического давления
Главный насос	Регулируемый аксиально поршневой насос
Мотор	2х радиально-поршневых двухскоростных мотора

Габаритные размеры		
	Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм	3735 x 2015 x 2068
A	Максимальная полная высота, мм	4110
B	Высота до оси шарнира ковша (в макс. положении), мм	3214
C	Высота до крыши кабины, мм	2068
D	Высота до нижней кромки ковша в горизонтальном положении, мм	3044
E	Длина без ковша (стандартного), мм	2984
F	Длина с ковшом, мм	3735
G	Максимальный угол разгрузки, °	41
H	Высота разгрузки, мм	2493
J	Вылет при разгрузке, мм	915
K	Угол завала ковша на земле, °	30
L	Угол завала при максимальном подъёме, °	89
M	Колёсная база, мм	1188
P	Дорожный просвет, мм	237
Q	Угол съезда (задний), °	28
R	Радиус поворота от центра (по сцепному устройству), мм	1328
S	Радиус поворота от центра (по ковшу), мм	2254
T	Радиус поворота от центра (по задней части машины), мм	1751
U	Свес задней части за задним мостом, мм	1127
V	Ширина по колёсам (или по гусеницам), мм	1474
W	Ширина ковша, мм	2015

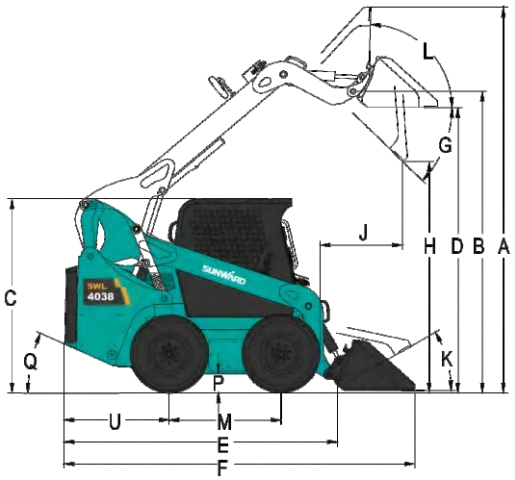

★ В случае обновления продукта указанные выше параметры могут быть изменены.

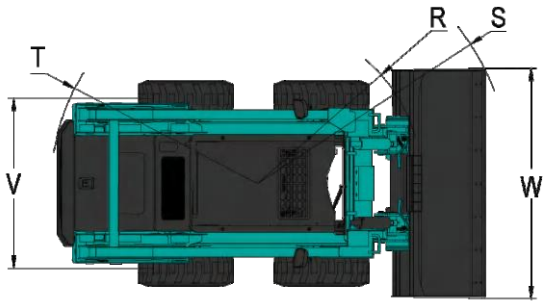

ООО «САНВАРД РУС» – представительство SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD в России и СНГ
Адрес: Московская обл., г. о. Химки, д. Исаково, ул. Дубровская, стр. 10/1
Телефон: +7 495 280-73-78; e-mail: officerus@sunward.cc; www.sunwardgroup.ru