ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ML333C



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Фронтальный погрузчик MITSUBER при работе показывает высокую производительность, хорошее отрывное усилие, надежность и маневренность — они эффективны на открытых рабочих площадках и в условиях ограниченного пространства.

Машины оборудованы двигателем с турбо-наддувом Weichai с водяным охлаждением, джойстиками для управления.

Погрузчик MITSUBER отличается безопасной и комфортабельной кабиной оператора, большим радиусом обзора при передвижении спецтехники.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние и большие по объему работы по погрузке
Дорожное строительство (автомагистрали, железные дороги, аэропорты)
Насыпи, дамбы, промышленные зоны, порты, работа в карьерах и на строительных площадках

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптируемость

Идеальное соответствие машины различным условиям строительных площадок и обеспечение выполнения разнообразных задач и потребностей клиента.

Универсальность

В сочетании с идеально подходящим друг к другу быстросъемными муфтами и навесным оборудованием представляют собой универсальный инструмент для выполнения различных работ.

Мощность

Фронтальные погрузчики Mitsuber обладают необходимой мощностью, обеспечиваемой универсальными двигателями мирового класса, рассчитанными на создание максимального крутящего момента и достижение более высоких показателей мощности и усилия отрыва при меньшей частоте вращения.

ЭРГОНОМИКА

Рабочее место оператора

Эргономичное рабочее место, сиденье с пневмоподвеской, кондиционер и радиоподготовка обеспечивает оператору максимальный уровень комфорта на протяжении всей рабочей смены.

Жидкокристаллический дисплей приборной панели способствует интуитивному управлению даже для неопытного оператора.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Подъемный капот


Легкий доступ ко всем основным компонентам для ежедневного обслуживания без использования инструментов.


Конструкция, облегчающая выполнение технического обслуживания

Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму. Доступ ко всем основным сливным отверстиям с уровня земли.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
MITSUBER ML333C

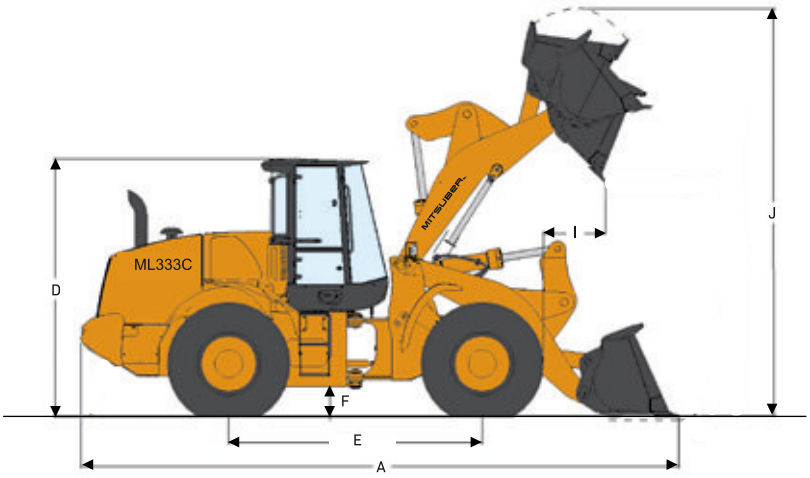

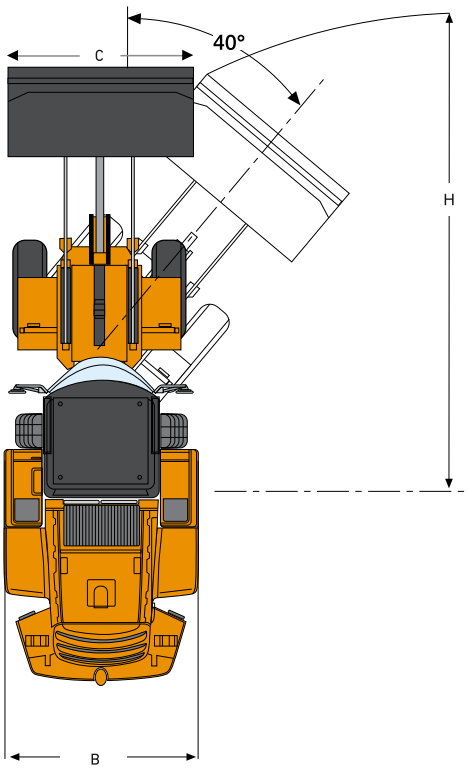

Размеры		
A	Общая длина (с ковшом на земле)	7 000 мм
B	Ширина вне колес	2 305 мм
C	Ширина ковша	2 430 мм
D	Высота до верха кабины	3 136 мм
E	Колесная база	2 750 мм
F	Дорожный просвет	360 мм
J	Высота разгрузки	3 790 мм
H	Радиус поворота	5 185 мм
I	Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки	1 043 мм

Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WP6G125E22
Экологический класс	EURO II
Тип	6-цилиндровый, рядный, 4-тактный
Номинальная мощность	92 kW/ 125 л.с.
Объем	6.75 (L)
Номинальные обороты	2 000 (r/min)
Макс. крутящий момент	500 (N.M)/ 1500RPM

Вес и технические характеристики	
Эксплуатационная масса	10 200 кг
Грузоподъемность	3 000 кг
Объем ковша	1,8 м3
Максимальное отрывное усилие	97 kN
Номинальная скорость	39 км/час
Максимальное тяговое усилие	96 kN

Разное	
Рабочие тормоза	дисковые
Стояночный тормоз	дисковый
Давление в гидросистеме	16 MPa
Давление в системе рулевого управления	14 MPa
Передачи	2 вперед, 1 назад
Размер шин	17,5-25-12PR

Емкости	
Топливо (дизель)	130 л
Масло в двигателе	17 л
Масло для гидравлической системы	120 л
Масло для ведущих мостов	16/15 л
Масло в коробке передач	35 л

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER
техника, которая зарабатывает