

SUNWARD

Телескопические погрузчики

ООО "РТА" - официальный дилер SUNWARD
8 800 200 13 15
www.rta.su

Особенности и сферы применения:

Компания SUNWARD обладает собственными научно исследовательскими институтами и конструктоскими отделами, что позволяет разрабатывать и выпускать машины нового поколения. Телескопические погрузчики SUNWARD не уступают по производительности, мощности, универсальности последним образцам техники, выпущенной на международный рынок. Уже сейчас машины активно применяются в сельском хозяйстве, строительном секторе, а так же в рамках решения индивидуальных технических задач на локальных предприятиях России и стран СНГ.



Основные конструктивные преимущества:

Машины SUNWARD оснащены гидростатической трансмиссией, постоянным полным приводом и экономичным дизельным двигателем последнего поколения. Гидравлическая система машины позволяет эффективно использовать мощность двигателя, распределяя энергию потоков межу ходовой частью и рабочим органом без существенного увеличения оборотов ДВС. Также, высокая эффективность достигается благодаря оптимальному соотношению передаточных чисел редукторов и коробки передач.

Энергоэффективная ходовая часть:

Передняя и задняя оси телескопического погрузчика осциллирующие с блокировкой.
Такая конструкция позволяет эффективно пользоваться стрелой на максимальном вылете и обеспечивать устойчивость машины при перемещении по пересечённой местности с грузом.


Маневренность и ходовые качества:

Телескопические погрузчики SUNWARD в базовой комплектации имеют три изменяемых режима руления (поворот колёс передней оси, след вслед, крабовый ход). Такая конструкция ходовой части в сочетании с гидравлическим усилителем руля, придает машине необходимую маневренность и легкость в управлении, снижая нагрузку на оператора.


Система управления:

Адаптивная электронная система оборотами двигателя в зависимости от нагрузки на стрелу и ходовую часть, повышает точность и легкость управления машиной. Все телескопические погрузчики SUNWARD комплектуются электрогидравлической системой адаптации к нагрузке, что обеспечивает плавность и точность движений машины.


Функция выравнивания рамы

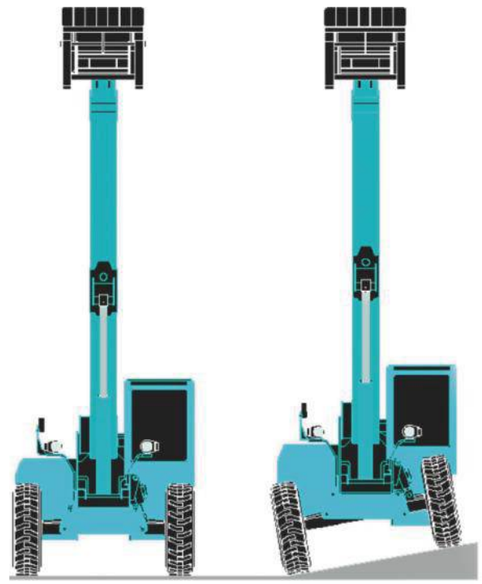

Выбираемая комплектация



Ковш	
Габариты (Д*Ш*В)	2300×975×806
Вес	372
Объём	1000



Три типа рулевого управления

Передняя ось




След-след



Крабовый ход




Платформа для высотных работ	
Габариты (Д*Ш*В)	2210×1466×1306
Вес	470
Грузоподъемность	365





Крюк	
Габариты (Д*Ш*В)	715×780×640
Вес	165
Грузоподъемность	3500



SWTH2710

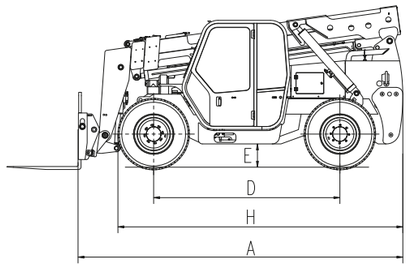

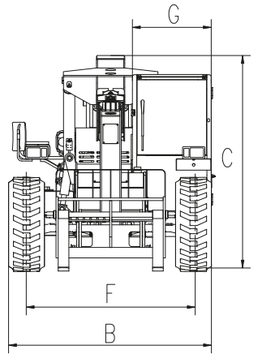

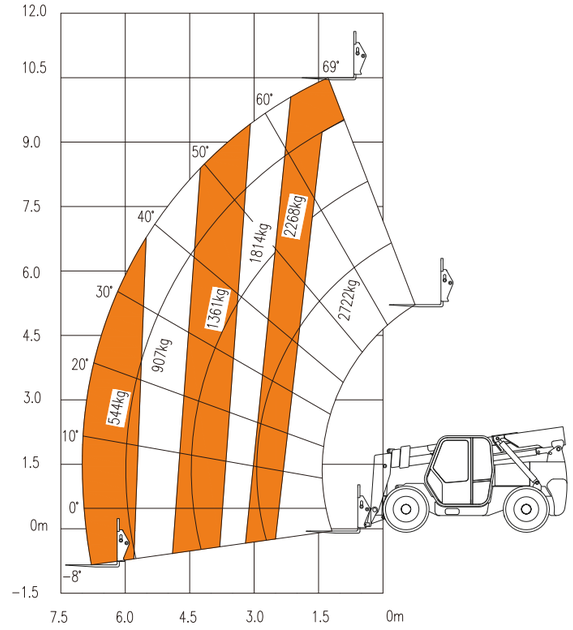

Технические Параметры			
Габариты (Д*Ш*В)		mm	6100×2320×2400
Основные	Вес(без груза)	kg	8100
	Макс.грузоподъёмность	kg	2722
	Максимальная высота подъема груза	m	10.5
	Горизонтальный вылет	m	7
	Грузоподъемность при максимальном горизонтальном вылете стрелы	kg	544
	Дорожный просвет	mm	350
	Радиус поворота	m	3.8
	Тяговое усилие	kN	64
Время движения	Время подъема без груза	s	15
	Время опускания без груза	s	10
	Время втягивания стрелы	s	15
	Время выдвижения стрелы	s	13
Передаточная система	Трасмиссия		Гидростатическая
	Макс. скорость	km/h	29
	Преодолеваемый подъем	%	60
Двигатель	Бренд		Yuchai
	Модель		YC4DK75-T303
	Мощность	kW	55
	Макс.крутящий момент	N.m	315
	Тип впрыска		Электронный
	Способ охлаждения		Водяной
Емкость	Объем гидравлического бака	L	140
	Объем топливного бака	L	140
	Объем моторного масла	L	10
	Объем бака системы охлаждения	L	12
Вилы	(Д*Ш*В)	mm	1200×120×45
	Расстояние между вилами	mm	1040
	Угол опрокидывания	°	117
Колеса	Пневматические шины повышенной проходимости		16/70-20

Размеры машины			
A	Длина до спинки вил	mm	4900
B	Ширина	mm	2320
C	Высота	mm	2400
D	Колесная база	mm	2800
E	Клиренс	mm	350
F	Расстояние между шинами	mm	1930
G	Ширина кабины	mm	900
H	Расстояние от противовеса до передней шины	mm	4284

комплектация

Стандартная комплектация


- гидравлический джойстик,
- полный привод,
- трехсекционная стрела,
- отопитель кабины,
- зуммер заднего хода,
- проблесковый маячок,
- эргономика органов управления,
- кондиционер,
- система гашения колебаний стрелы,
- автоматическое выравнивание аутригеров,
- гидростатическая трансмиссия,
- три вида рулевого управления (поворот передней оси, след-след, крабовый ход),
- замок кабины,
- защита РВД,
- освещение,
- вездеходные шины.


Доп. комплектация


- паллетные вилы,
- крюк,
- ковш,
- рабочая платформа,
- цельнолитые шины



SWTH3007

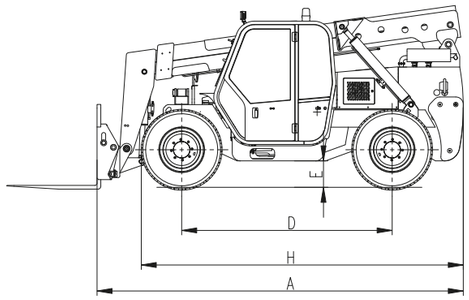



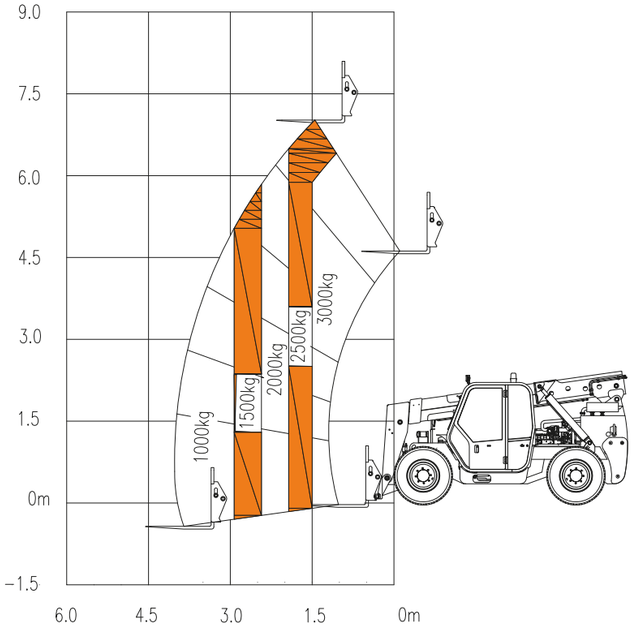

Технические Параметры

Габариты (Д*Ш*В)		mm	5990×2320×2400
Основные	Вес(без груза)	kg	7500
	Макс.грузоподъёмность	kg	3000
	Максимальная высота подъема груза	m	7
	Горизонтальный вылет	m	4.02
	Грузоподъемность при максимальном горизонтальном вылете стрелы	kg	1000
	Дорожный просвет	mm	350
	Радиус поворота	m	3.8
	Тяговое усилие	kN	64
Время движения	Время подъема без груза	s	15
	Время опускания без груза	s	10
	Время втягивания стрелы	s	15
	Время выдвижения стрелы	s	13
Передаточная система	Трасмиссия		Гидростатическая
	Макс. скорость	km/h	29
	Преодолеваемый подъем	%	60%
Двигатель	Бренд		YUCHAI
	Модель		YC4DK75-T303
	Мощность	kW	55
	Макс.крутящий момент	N.m	315
	Тип впрыска		Электронный
	Способ охлаждения		Водяной
Емкость	Объем гидравлического бака	L	140
	Объем топливного бака	L	140
	Объем моторного масла	L	10
	Объем бака системы охлаждения	L	12
Вилы	(Д*Ш*В)	mm	1200×120×45
	Расстояние между вилами	mm	1040
	Угол опрокидывания	°	117
Колеса	Пневматические шины повышенной проходимости		16/70-20

Размеры машины

A	Длина до спинки вил	mm	4790
B	Ширина	mm	2320
C	Высота	mm	2400
D	Колесная база	mm	2800
E	Клиренс	mm	350
F	Расстояние между шинами	mm	1930
G	Ширина кабины	mm	900
H	Расстояние от противовеса до передней шины	mm	4284

комплектация

Стандартная комплектация


- Полный привод,
- двухсекционная стрела,
- отопитель кабины,
- зуммер заднего хода,
- проблесковый маячок,
- эргономика органов управления,
- кондиционер,
- система гашения колебаний стрелы,
- автоматическое выравнивание аутригеров,
- гидростатическая трансмиссия,
- три вида рулевого управления (поворот передней оси, след-след, крабовый ход),
- замок кабины,
- защита РВД,
- освещение,
- вездеходные шины.


Доп. комплектация


- паллетные вилы,
- крюк,
- ковш,
- рабочая платформа,
- цельнолитые шины



SWTH3910

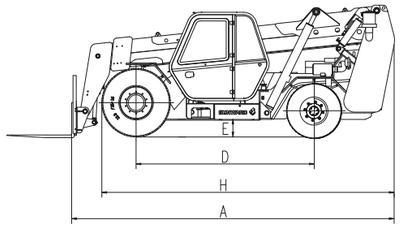



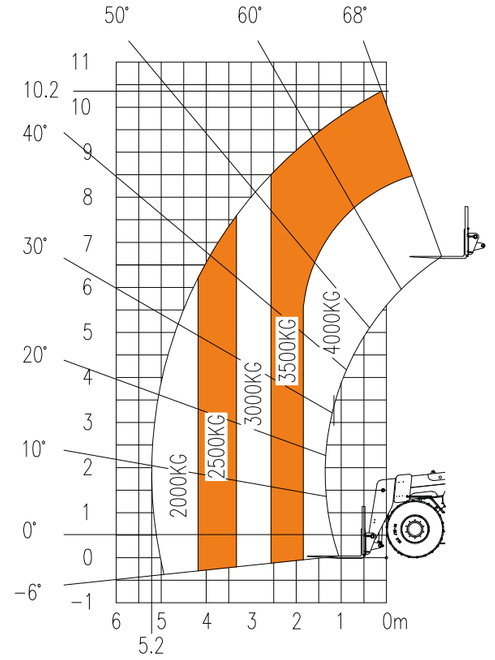

Технические Параметры			
Габариты (Д*Ш*В)		mm	7420×2320×2450
Основные	Вес(без груза)	kg	10600
	Макс.грузоподъёмность	kg	4000
	Максимальная высота подъема груза	m	10.2
	Горизонтальный вылет	m	5.2
	Грузоподъемность при максимальном горизонтальном вылете стрелы	kg	2000
	Дорожный просвет	mm	300
	Радиус поворота	m	5.06
	Тяговое усилие	kN	40
Время движения	Время подъема без груза	s	9
	Время опускания без груза	s	10
	Время втягивания стрелы	s	14
	Время выдвижения стрелы	s	12
Передаточная система	Трасмиссия		Гидростатическая
	Макс. скорость	km/h	36
	Преодолеваемый подъем	%	30
Двигатель	Бренд		Yuchai
	Модель		YCD4J23T8-100
	Мощность	kW/rpm	73.6/2200
	Макс.крутящий момент	N.m/rpm	380/≤1650
	Тип впрыска		Электронный
	Способ охлаждения		Водяной
Емкость	Объем гидравлического бака	L	180
	Объем топливного бака	L	140
	Объем моторного масла	L	7.5
	Объем бака системы охлаждения	L	15
Вилы	(Д*Ш*В)	mm	1220×125×50
	Расстояние между вилами	mm	1200
	Угол опрокидывания	°	117
Колеса	стандарт переднее колесо		15.5-25-16PR
	стандарт заднее колесо		9.00-20-11PR

Размеры машины			
A	Длина до спинки вил	mm	6200
B	Ширина	mm	2320
C	Высота	mm	2450
D	Колесная база	mm	3300
E	Клиренс	mm	300
F	Расстояние между шинами	mm	1875
G	Ширина кабины	mm	940
H	Расстояние от противовеса до передней шины	mm	5420

комплектация

Стандартная комплектация


- Гидравлический джойстик,
- передний привод,
- двухсекционная стрела,
- отопитель кабины,
- зуммер заднего хода,
- проблесковый маячок,
- эргономика органов управления,
- кондиционер,
- система гашения колебаний стрелы,
- автоматическое выравнивание аутригеров,
- гидростатическая трансмиссия,
- рулевое управление (поворот колес задней оси),
- замок кабины,
- защита РВД,
- освещение,
- вездеходные шины.


Доп. комплектация


- паллетные вилы,
- крюк,
- ковш,
- рабочая платформа,
- цельнолитые шины




SWTH3915

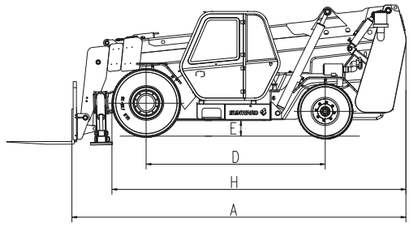



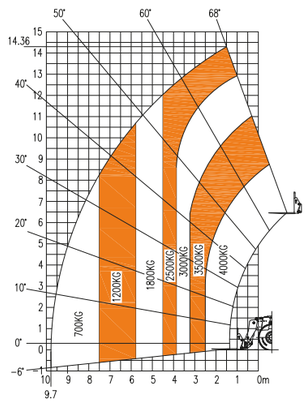

убирание опоры

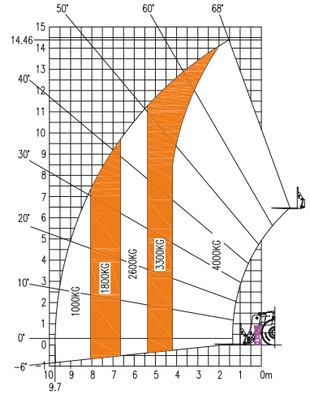

опускание опоры

Технические Параметры			
Габариты (Д*Ш*В)		mm	7570×2320×2450
Основные	Вес(без груза)	kg	12800
	Макс.грузоподъёмность	kg	4000
	Максимальная высота подъема груза	m	14.46
	Горизонтальный вылет	m	9.7
	Грузоподъемность при максимальном горизонтальном вылете стрелы	kg	1000
	Дорожный просвет	mm	300
	Радиус поворота	m	5.06
	Тяговое усилие	kN	40
Время движения	Время подъема без груза	s	9
	Время опускания без груза	s	10
	Время втягивания стрелы	s	20
	Время выдвижения стрелы	s	16
Передаточная система	Трасмиссия		Гидростатическая
	Макс. скорость	km/h	36
	Преодолеваемый подъем	%	30
Двигатель	Бренд		Yuchai
	Модель		YCD4J23T8-100
	Мощность	kW/rpm	73.6/2200
	Макс.крутящий момент	N.m/rpm	380/⩽1650
	Тип впрыска		Электронный
	Способ охлаждения		Водяной
Емкость	Объем гидравлического бака	L	180
	Объем топливного бака	L	140
	Объем моторного масла	L	7.5
	Объем бака системы охлаждения	L	15
Вилы	(Д*Ш*В)	mm	1220×125×50
	Расстояние между вилами	mm	1200
	Угол опрокидывания	°	117
Колеса	стандарт переднее колесо		15.5-25-16PR
	стандарт заднее колесо		9.00-20-11PR

Размеры машины			
A	Длина до спинки вил	mm	6350
B	Ширина	mm	2320
C	Высота	mm	2450
D	Колесная база	mm	3300
E	Клиренс	mm	300
F	Расстояние между шинами	mm	1875
G	Ширина кабины	mm	940
H	Расстояние от противовеса до передней шины	mm	5420

комплектация

Стандартная комплектация


- Гидравлический джойстик,
- передний привод,
- гидростатическая трансмиссия,
- трехсекционная стрела,
- отопитель кабины,
- зуммер заднего хода,
- проблесковый маячок,
- эргономика органов управления,
- кондиционер,
- система гашения колебаний стрелы,
- автоматическое выравнивание аутригеров,
- рулевое управление (поворот колес задней оси),
- замок кабины,
- защита РВД,
- освещение,
- вездеходные шины.


Доп. комплектация


- паллетные вилы,
- крюк,
- ковш,
- рабочая платформа,
- цельнолитые шины




SWTH4517

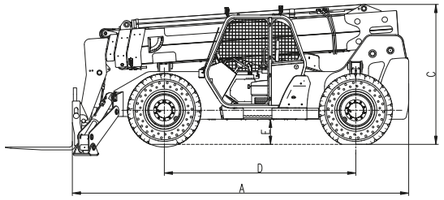





убирание опоры



опускание опоры

Технические Параметры			
Габариты (Д*Ш*В)		mm	7340×2560×2540
Основные	Вес(без груза)	kg	15100
	Макс.грузоподъёмность	kg	4536
	Максимальная высота подъема груза	m	17.06
	Горизонтальный вылет	m	13
	Грузоподъемность при максимальном горизонтальном вылете стрелы	kg	1361
	Равнения машины	°	10
	Дорожный просвет	mm	457
	Радиус поворота	m	4.3
	Тяговое усилие	kN	111
Время движения	Время подъема без груза	s	14
	Время опускания без груза	s	13
	Время втягивания стрелы	s	17
	Время выдвижения стрелы	s	16
Передаточная система	Трасмиссия		Гидростатическая
	Макс. скорость	km/h	32
	Преодолеваемый подъем	%	60
Двигатель	Бренд		Cummings
	Модель		QSF3.8L
	Мощность	kW	97
	Макс.крутящий момент	N.m/rpm	488
	Тип впрыска		Электронный
	Способ охлаждения		Водяной
Емкость	Объем гидравлического бака	L	170
	Объем топливного бака	L	155
	Объем моторного масла	L	12
	Объем бака системы охлаждения	L	12
	Объем трансмиссионного масла	L	15
	Объем смазочного масла	L	1.5
Колеса	Пневматические шины повышенной проходимости		400/75-28

Размеры машины			
A	Длина до спинки вил	mm	6120
B	Ширина	mm	2560
C	Высота	mm	2540
D	Колесная база	mm	3490
E	Расстояние между шинами	mm	357
F	Расстояние от противовеса до передней шины	mm	2160

комплектация

Стандартная комплектация

- Гидравлический джойстик,
- полный привод,
- гидростатическая трансмиссия,
- четырехсекционная стрела,
- отопитель кабины,
- зуммер заднего хода,
- проблесковый маячок,
- эргономика органов управления,
- кондиционер,
- система гашения колебаний стрелы,
- автоматическое выравнивание аутригеров,
- три вида рулевого управления (поворот передней оси, след-след, крабовый ход),
- замок кабины,
- защита РВД,
- освещение,
- вездеходные шины.

Доп. комплектация

- паллетные вилы,
- крюк,
- ковш,
- рабочая платформа,
- цельнолитые шины




Долговечные и всемирно-признанные
надежные мосты от проверенного производителя

МОСТЫ SPICER



Силовая трансмиссия позволяет решать сложные задачи
и совершать неограниченные перегоны

ТРАНСМИССИЯ POWER SHIFT

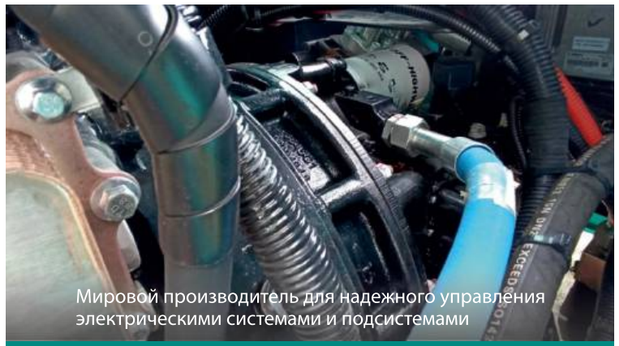

Мировой производитель для надежного управления
электрическими системами и подсистемами

ЭБУ BOSCH





Предотвратит любую внештатную ситуацию
по выходу погрузчика из состояния равновесия

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ



Для максимальной сохранности колесных покрышек,
оператор всегда легко выставляет продольное положение колес.

ПОМОЩЬ ВЫРАВНИВАНИЯ



Позволяет выполнять несколько команд одновременно

ДЖОЙСТИК 4 IN 1





Надежные и долговечные,
работают безотказно долгий срок

ГИДРОЗАМКИ REXROTH



Для контроля горизонтальности погрузчика

КЛИНОМЕТР



Применяется качественная камера и монитор высокого
разрешения для комфортной и безопасной работы

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА





Комфортный микроклимат увеличивает
производительность оператора

КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ



Крепкий кузов и продуманная защита важнейших
компонентных для долгого срока службы погрузчика

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Уверенная проходимость в сложных условиях

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

