ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ML180C



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Фронтальный погрузчик MITSUBER при работе показывает высокую производительность, хорошее отрывное усилие, надежность и маневренность — они эффективны на открытых рабочих площадках и в условиях ограниченного пространства.

Машины оборудованы двигателем с турбо-наддувом Weichai с водяным охлаждением, джойстиками для управления.

Погрузчик MITSUBER отличается безопасной и комфортабельной кабиной оператора, большим радиусом обзора при передвижении спецтехники.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние и большие по объему работы по погрузке
Дорожное строительство (автомагистрали, железные дороги, аэропорты)
Насыпи, дамбы, промышленные зоны, порты, работа в карьерах и на строительных площадках

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптируемость

Идеальное соответствие машины различным условиям строительных площадок и обеспечение выполнения разнообразных задач и потребностей клиента.

Универсальность

В сочетании с идеально подходящим друг к другу быстросъемными муфтами и навесным оборудованием представляют собой универсальный инструмент для выполнения различных работ.

Мощность

Фронтальные погрузчики Mitsuber обладают необходимой мощностью, обеспечиваемой универсальными двигателями мирового класса, рассчитанными на создание максимального крутящего момента и достижение более высоких показателей мощности и усилия отрыва при меньшей частоте вращения.

ЭРГОНОМИКА

Рабочее место оператора

Эргономичное рабочее место, сиденье с пневмоподвеской, кондиционер и радиоподготовка обеспечивает оператору максимальный уровень комфорта на протяжении всей рабочей смены.

Жидкокристаллический дисплей приборной панели способствует интуитивному управлению даже для неопытного оператора.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Подъемный капот


Легкий доступ ко всем основным компонентам для ежедневного обслуживания без использования инструментов.


Конструкция, облегчающая выполнение технического обслуживания

Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму. Доступ ко всем основным сливным отверстиям с уровня земли.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
MITSUBER ML180C

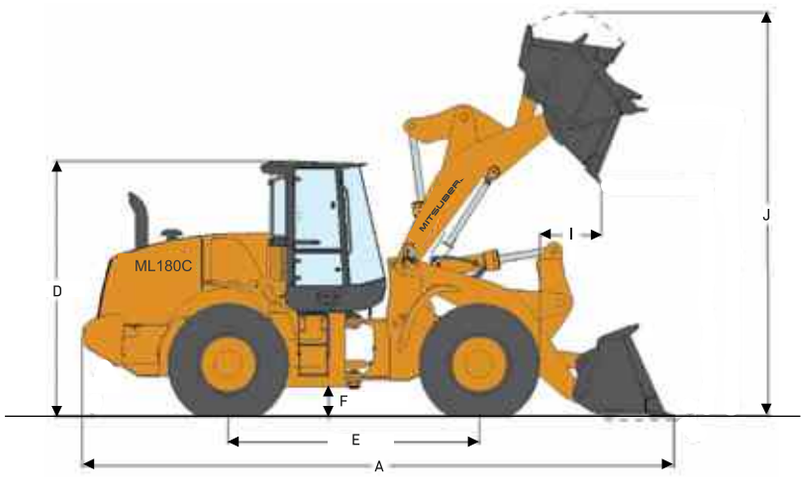

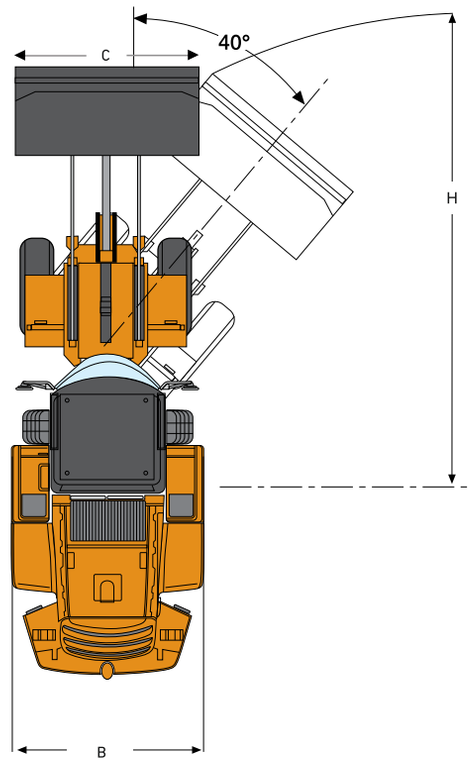

Размеры		
A	Общая длина (с ковшом на земле)	5 700 мм
B	Ширина вне колес	1 500 мм
C	Ширина ковша	2 100 мм
D	Высота до верха кабины	2 870 мм
E	Колесная база	2 300 мм
F	Дорожный просвет	320 мм
J	Высота разгрузки	3 130 мм
H	Радиус поворота	4 680 мм
I	Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки	840 мм

Дизельный двигатель	
Модель	Xichai 4DX21-72G22
Экологический класс	EURO II
Тип	4-цилиндровый,
	с жидкостным охлаждением
Номинальная мощность	53 kW/ 72 л.с.
Объем	3.86 (L)
Номинальные обороты	2 400 (r/min)
Макс. крутящий момент	330 (N.M)/ 1450-1700RPM
Расход топлива	242 л/кВТ-час

Вес и технические характеристики	
Эксплуатационная масса	5 000 кг
Грузоподъемность	1 800 кг
Объем ковша	1,0 м3
Максимальное отрывное усилие	60 kN
Номинальная скорость	25 км/час
Максимальное тяговое усилие	48 kN

Разное	
Рабочие тормоза	дисковые
Стояночный тормоз	дисковый
Давление в гидросистеме	16 MPa
Давление в системе рулевого управления	12 MPa
Передачи	2 вперед, 1 назад
Размер шин	16/70-20 PR

Емкости	
Топливо (дизель)	100 л
Масло в двигателе	20 л
Масло для гидравлической системы	100 л
Масло для ведущих мостов	16/16 л
Масло в коробке передач	20 л

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER
техника, которая зарабатывает